

MAKE LIFE SECURE AND QUALITY




TVS-G系列 喷码字符缺陷检测系统




TECHIK® 保证生产日期等产品信息正确、清晰是食品、药品生产过程中的一个重要环节，利用机器视觉技术进行自动化检测给食品药品行业带来更高效、更低成本的选择。太易外包装视觉检测机可对各类包装的产品进行字符、标签、条码及一维码、二维码检测，可检测的缺陷包括喷码漏喷、缺失、字符重印、错印、喷码或标签位置不正确、贴错标签等，检出率达99.9%，检测速度可达600件每分钟，可高效应用于各类产线。

> 检测原理 DETECTION PRINCIPLE

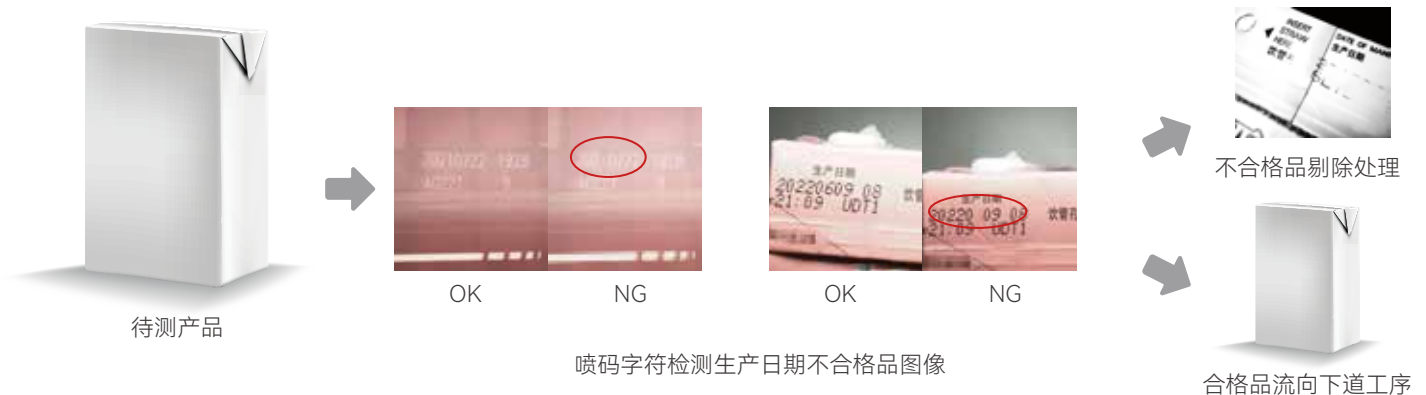


> 检测效果 DETECTION EFFECT



包装喷码检测



产品标签漏贴、位置检测



产品条码检测



露出白边

面积不足

封口不良

合格品

*以上为自购产品人为破坏,不代表品牌方质量问题。

> 详细说明 DETAILED DESCRIPTION

喷码字符缺陷检测型TVS系列

型号	TVS-G-Z1
典型应用	喷码有无, 喷码位置检测, 生产日期识别, 标签有无, 标签位置检测, 标签类型识别, 一维码读取, 二维码读取
检测精度	0.5mm
检出率	99.9%
误检率	0.1%
检测范围	可达100mm x 100mm
相机	彩色面阵工业相机
镜头	高清定焦镜头
光源	高亮LED光源
光源控制器	4通道数字式光源控制器
多相机扩展	至多4个
多光源扩展	至多4个
适用产品	产品外包装(平面)
速度可达	70米/分钟
节拍	600件/分钟
控制柜	标准控制柜
相机光源支架	可根据实际情况定制
显示屏	TFT 15英寸 全色彩触控屏幕
工控机	研华工控机
操作系统	Windows 7
操作语音	中文、英文等多语种菜单
报警方式	声光报警
剔除方式	可根据实际情况选配
数据接口	LAN port, USB port
产品管理	完整产品日志
环境温度、湿度	温度0~40℃, 相对湿度30~85%, 无结露
机体材质	不锈钢
电源	采用单相交流电, AC 220V ±10%, 50/60Hz
气源	剔除器的动力来自干燥压缩空气, 气源由买方自备, 0.6~0.8Mpa
外形尺寸 (mm)	1060×730×1350

*产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表; 以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

上海太易检测技术有限公司
TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD

地址: 上海市闵行区虹梅南路3509弄118号

售前咨询热线: 400-820-6979

售后服务热线: 400-821-8709



扫一扫 进官网 扫一扫 关注微信 加太易小助手为好友 抖音扫一扫 关注太易